



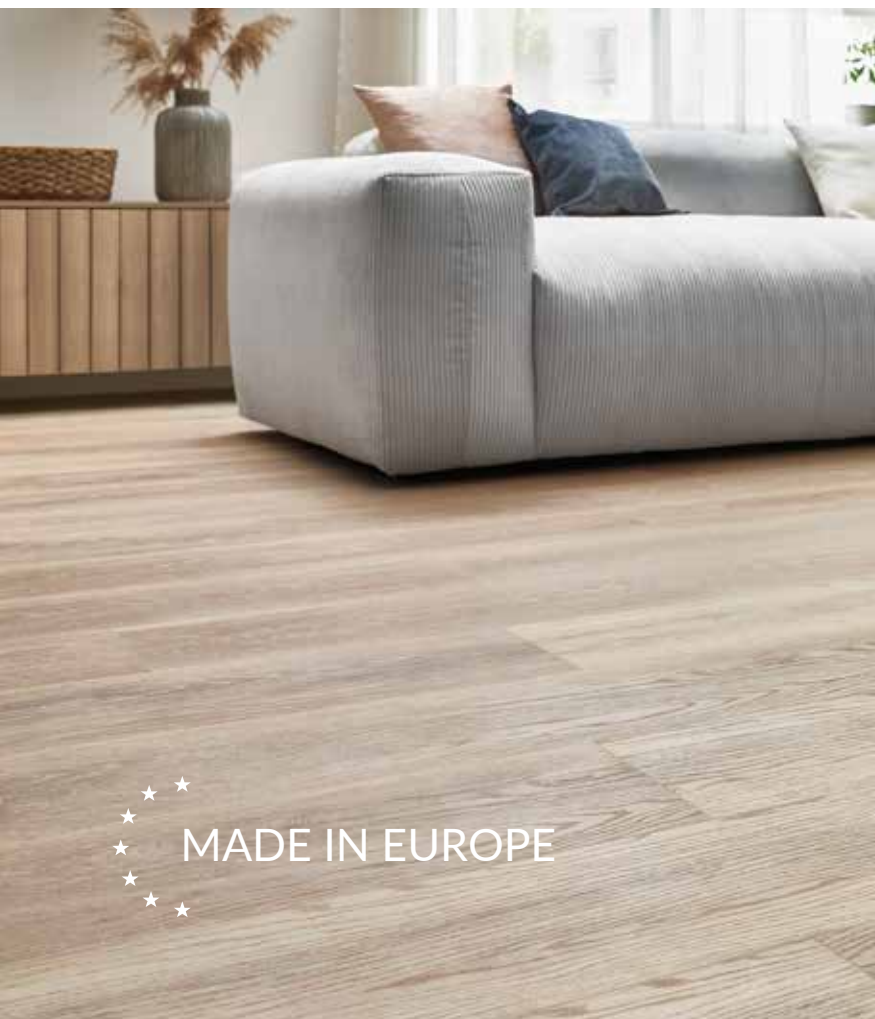



WOODRIC COLLECTION

1220 mm 229 mm

1 BOX = 8  = 2,235 m²

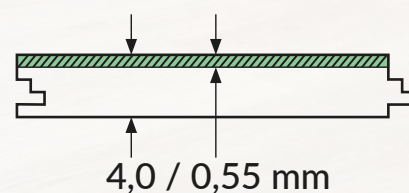

★ ★ ★ ★ ★
MADE IN EUROPE

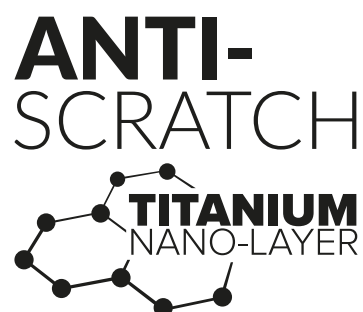

PRODUCT SPECIFICATION		SPECYFIKACJA PRODUKTU		VALUE / WARTOŚĆ
Floor type	Rodzaj podłogi	Click / Podłoga płytująca		
Designs	Ilość dekorów	12		
Dimensions	Wymiary	1220 x 229 mm		
Total thickness	Grubość	4,0 mm		
Wear layer thickness	Grubość warstwy użytkowej	0,55 mm		
Packaging	Pakowanie	8 pcs (2,235 m²) / 8 szt. (2,235 m²)		
Warranty (residential)	Gwarancja (mieszkania)	20 years / 20 lat		
Installation	Sposób montażu	Click: 2G Välinge		
CE	CE	EN 14041:2004		
DoP	DoP	RF40055/3		
Customs tariff number	Kod celny	39181090		
TECHNICAL PARAMETERS		PARAMETRY TECHNICZNE	NORM / NORMA	VALUE / WARTOŚĆ
Class of use RESIDENTIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY MIESZKALNE	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)	
Class of use COMMERCIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PUBLICZNE	EN 16511(A) / EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (galerie, szkoły, biura wielkopowierzchniowe, korytarze)	
Class of use INDUSTRIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PRZEMYSŁOWE	EN 685 / EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (pomieszczenia magazynowe, warsztaty)	
Reaction to fire	Klasa trudnopalności	EN 13501	Bfl-s1	
Dimensional stability	Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤0,25%) / 0,05% (norma ≤0,25%)	
Wear resistance	Odporność na ścieranie	EN ISO 660-2	Group T / Grupa T	
Residual indentation	Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 0,05 mm (norma ≤0,10 mm)	
Castor chair resistance	Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)	EN ISO 4918	Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W 25000 cykli (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brak rozwarstwienia)	
Resistance to large ball	Odporność na uderzenia (test kuli)	EN 432-2	1700 mm	
Locking strength	Siła zamków	ISO 24334	long edge 4,5 kN/m, short edge 5,5 kN/m / długi bok 4,5 kN/m, krótki bok 5,5 kN/m	
Slip resistance	Antypoślizgowość	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9	
Antistatic and electrical properties	Właściwości antystatyczne i elektryczne	EN 1815	<2kV	
Resistance to stain and chemicals	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEKS 0 (bardzo dobra)	
Light fastness	Odporność na działanie promieni UV	EN ISO 105-B02	≥6	
Thermal resistance	Opór cieplny	EN 12667	0,03 m²k/W (+/- 10%)	
Underfloor heating	Ogrzewanie podłogowe	EN 12524	yes (max 27°C) / tak (max 27°C)	
IS - Impact sound improvement (with underlay: Secura Vinyl Click)	IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z podkładem: Secura Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)	
IS - Impact sound improvement (with underlay: Multiprotec Vinyl Click)	IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z podkładem: Multiprotec Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB (+/- 2 dB)	
Formaldehyde emission	Emisja formaldehydów	EN 717-1	PASS/E1	
Substances of Very High Concern	Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy	EN 717-1	SVHC free	
VOC	VOC		A+	
OTHER / INNE				
Box / Karton		Sticker / Naklejka		  
DESIGN	CW 175 - Whitecreek Oak CW 176 - Hayworth Oak CW 177 - Medici Oak CW 178 - Peterson Oak CW 179 - Rockford Oak CW 180 - Lawrence Oak CW 181 - Stamford Oak CW 182 - Holman Oak CW 183 - Roseville Oak CW 184 - Windsor Oak CW 185 - Timbersland Oak CW 186 - Lakewood Oak	5905167847558 5905167847565 5905167847572 5905167847589 5905167847596 5905167847602 5905167847619 5905167847626 5905167847633 5905167847640 5905167847657 5905167847664	      	 22 Decora S.A. Ignacego Prądzyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska RF40055/3 EN 14041:2004 1021 Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego / Floor coverings for interior use Reakcja na ogień / Reaction to fire Śliskość / Slip resistance Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission B-s1 DS E1
Arbiton FLOOR EXPERT WOODRIC COLLECTION designed in  by  07/2022				
EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid. PL / Informacje opierają się na obecnym stanie wiedzy i rozwoju technologicznego. Informacje mogą nie zawierać wyczerpujących danych. Wszystkie poprzednie wersje karty tracą ważność.				